


## ■ ダイヤモンド・ボーリング工事

**特 長** 筒状のダイヤモンドビットを高速回転させ、迅速かつ高精度に穿孔を行います。

**用 途** 空調や衛生設備、耐震補強、ガス、上下水道、ガードレール、各種配線工事等の孔あけに。

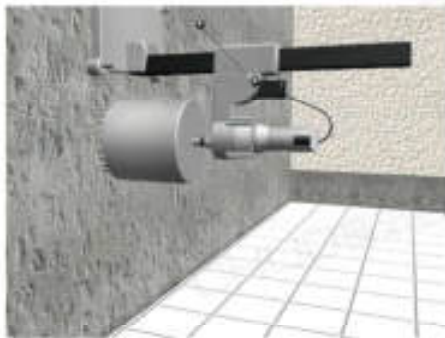

- 穿孔径：12.5φ～800φ
- 電 源：100V/20A 単相 200V/10A

準備作業

本作業

後片付け

1. 作業箇所の確認
2. 打ち合わせ
3. KYKの実施
4. 機械・工具点検

1. 機械等の搬入
2. コアドリルをアンカーで固定する
3. ダイヤモンドビット取り付け指定の位置に固定する
4. 連続注水をしながらゆっくり穿孔する

1. 使用機材の片付け・掃除
2. 自主検査を実施
3. 作業の終了報告

※KYK=危険予知活動